




AS0201111



AS0202111

Montage- und Bedienungsanleitung

für die advanSecure® Paketkasten-Modelle AS0201111 und AS0202111

Vielen Dank, dass Sie sich für eines der advanSecure® Paketkasten-Modelle entschieden haben.

Eine gute Wahl: Es handelt sich um ein Qualitätsprodukt, welches in moderner Werkstattfertigung aus hochwertigen Materialien in Italien hergestellt wurde.

Bitte lesen Sie sich vor Montage und Inbetriebnahme des Paketkastens die folgende Montage- und Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Haben Sie Fragen zum Produkt? Möchten Sie uns Anregungen mitteilen? Am besten erreichen Sie uns per E-Mail unter:



kontakt@advansecure-shop.de

Wenn Sie mit unserem Produkt zufrieden sind, würden wir uns sehr über eine nette Produktbewertung bzw. Rezension – z.B. auf Amazon – freuen.

Bei auftretenden Problemen ist die persönliche Kontaktaufnahme hingegen der beste Weg, um individuell eine Lösung zu finden – wir antworten Ihnen in jedem Fall.

Für unsere Marke advanSecure® entwickeln wir innovative Produkte rund um das Thema Sicherheit, sowohl für den Einsatz im privaten als auch im gewerblichen Bereich. Unsere Produkte sind durchdachte Problemlöser und entsprechen höchsten (Sicherheits-)Anforderungen. Entsprechend des Namensbestandteils „advan-“, streben wir stetige Innovation bei der Produktentwicklung sowie einen hohen Kunden-Vorteil jedes Produktes an.

Entdecken Sie weitere durchdachte Produkte von advanSecure® unter:



www.advansecure-shop.de

advanSecure® ist eine Marke der:

Augmentum GmbH & Co. KG
Haselweg 16
25469 Halstenbek · Deutschland
www.augmentum-commerce.de

Lieferumfang / Maße / Gewicht

advanSecure® Brief- und Paketkasten (Art. Nr. AS0201111)



- 1x Kombierter Brief- und Paketkasten
- 4x Schlüssel (passen gleichermaßen für das Schloss des Brieffachs als auch des Paketfachs)
- 1x Herausnehmbarer Aluminium-Namensschildhalter (bereits montiert)
- 4x Schraube und 4x Dübel (fischer DuoPower 6 x 30) für die Montage
- 1x Bogen mit 4 Erklärungsaufklebern für Paketzusteller (zum Anbringen am Paketkasten)
- 1x Montage- und Bedienungsanleitung

Maße: 40 x 33 x 27 cm (B/H/T)

Fassungsvolumen des Paketfachs: 36 x 17 x 24 cm (B/H/T)

Gewicht: ca. 8 kg

advanSecure® Paketkasten (Art. Nr. AS0202111)



- 1x Paketkasten
- 2x Schlüssel
- 1x Herausnehmbarer Aluminium-Namensschildhalter (bereits montiert)
- 1x Transparenter Kunststoff-Namensschildhalter (als Zubehör, zur alternativen Benutzung)
- 4x Schraube und 4x Dübel (fischer DuoPower 6 x 30) für die Montage
- 1x Bogen mit 4 Erklärungsaufklebern für Paketzusteller (zum Anbringen am Paketkasten)
- 1x Montage- und Bedienungsanleitung

Maße: 40 x 33 x 27 cm (B/H/T)

Fassungsvolumen des Paketfachs: 36 x 29 x 24 cm (B/H/T)

Gewicht: ca. 8 kg

Grundsätzliche Funktion

Mit den advanSecure® Paketkasten-Modellen können Paketzustellungen sicher zugestellt werden – auch wenn niemand zuhause ist bzw. die Zustellung außerhalb Ihrer betrieblichen Öffnungszeiten erfolgt.

Ermöglicht wird dies durch ein innovatives Schlosssystem: In der Ausgangsstellung kann der Paketzusteller die Tür des Paketfachs durch Drehen des Drehgriffs entsperren, öffnen, das Paket deponieren und die Tür wieder schließen.

Durch Drehen des Drehgriffs in die entgegengesetzte Richtung verriegelt der Paketzusteller das Schloss endgültig – das Paketfach kann danach nur mit dem Schlüssel wieder geöffnet werden. Somit ist das Paket sicher zugestellt und vor Diebstahl geschützt.

Funktionsweise des Paketfach-Schlusses

Vorbereiten des Schlusses für die Paketzustellung




Position 1: Das Schloss wurde mit dem Schlüssel verschlossen. Der Drehgriff steht auf Markierung I.




Position 2: Der Drehgriff wird mit dem eingesteckten Schlüssel **im Uhrzeigersinn** um 90° gedreht. Der Drehgriff steht nun auf Markierung II. Schlüssel abziehen. Nun kann das Schloss durch den Paketzusteller durch Betätigen des Drehgriffs geöffnet werden.

Bedienung durch Paketzusteller



Position 3: Der Paketzusteller dreht nun den Drehgriff um weitere 75° **im Uhrzeigersinn**. Die Tür des Paketfachs kann dann geöffnet und das Paket darin deponiert werden.




Position 4 (= Position 1): Der Paketzusteller schließt die Tür des Paketfachs und dreht den Drehgriff **gegen den Uhrzeigersinn** zurück in die Startposition. Der Drehgriff steht nun wieder auf Markierung I. Das Schloss ist verriegelt und kann erst mittels Schlüssel wieder geöffnet werden.

Vorbereitung des Paketkastens

Erklärungsaufkleber anbringen

Für die erfolgreiche Nutzung des advanSecure® Paketkastens ist es erforderlich, dass die Paketzusteller das System verstehen und benutzen. Wenn es sich um einen Paketzusteller handelt, der als Stammpersonal persönlich für die betreffende Immobilie zuständig ist, ist eine kurze Einführung im persönlichen Dialog die beste Wahl hierfür. Allerdings arbeiten einige Paketdienste mit häufig wechselndem Personal. Für diesen Fall haben wir Erklärungsaufkleber entwickelt, die den Paketzustellern die Funktionsweise des Systems einfach und bildlich erklären.

Diese Aufkleber sind sehr beständig gegen Sonneneinstrahlung, Nässe und Abrieb und daher bestens für den Einsatz mit unseren Paketkästen geeignet. Sie finden diese auf dem beigelegten Bogen und können selbst entscheiden, ob und wo genau Sie diese anbringen wollen. Bei den vier Aufklebern handelt es im Einzelnen um:



A) 2x kleiner Aufkleber (1x als Ersatz) zum Anbringen außen, an die Tür des Paketkastens:



Dieser Aufkleber dient dazu, den Paketzusteller auf den Paketkasten aufmerksam zu machen und aufzuzeigen, wie man dessen Tür öffnet.

B) 1x kleiner Aufkleber für die Innenseite der Tür:

Dieser Aufkleber dient dazu, dem Paketzusteller das sichere Verschließen des Paketkastens aufzuzeigen.

C) 1x großer Aufkleber für den Boden des Paketkastens: Dieser Aufkleber dient ebenfalls dazu, dem Paketzusteller das sichere Verschließen des Paketkastens aufzuzeigen. Durch seine Größe und Farbgebung wird die Aufmerksamkeit noch besser darauf gelenkt.

Entsprechend empfehlen wir folgende Positionierung der Aufkleber am Paketkasten:



Bitte beachten Sie, bei der Auswahl und Positionierung der Aufkleber auch, dass deren Sichtbarkeit von der Höhe, in der der Paketkasten montiert werden soll, beeinflusst wird.

Reinigen Sie vor dem Aufbringen der Aufkleber die entsprechende Oberfläche mit einem feuchten Tuch von Staub und Verunreinigungen. Wischen Sie die Oberfläche anschließend mit einem fusselfreien Tuch komplett trocken und bringen dann den Aufkleber auf.

Die Aufkleber haften sehr gut. Sollten Sie im Laufe der Benutzung die Aufkleber entfernen wollen, empfehlen wir den Einsatz von Speiseöl zum Einweichen. Auch das Anwärmen des Aufklebers mit einem Föhn kann hilfreich sein. Letztes Mittel ist der Einsatz eines speziellen Aufkleberentferners oder Aceton (in Verbindung hiermit keinen Föhn verwenden!). Benutzen Sie keine Substanzen wie Scheuermilch oder sehr raue Schwämme, da dies die Pulverbeschichtung beschädigt.

Namensschild anbringen

advanSecure® Brief- und Paketkasten (Art. Nr. AS0201111)

Das Produkt verfügt über einen herausnehmbaren Aluminium-Namensschildhalter, der im Auslieferungszustand bereits montiert ist. Sie können diesen – bei geöffneter Tür des Brieffachs – von innen herausnehmen, indem Sie die fixierende Metallspange seitlich entfernen.

Der Aluminium-Namensschildhalter kann entweder direkt mit einem Namensschriftzug (z.B. von einem lokalen Dienstleister) graviert werden. Oder z.B. mit einem Folienaufkleber mit dem gewünschten Namensschriftzug beklebt werden. Anschließend Montage dann in umgekehrter Reihenfolge wie beim Herausnehmen.

advanSecure® Paketkasten (Art. Nr. AS0202111)

Das Produkt verfügt einerseits über einen herausnehmbaren Aluminium-Namensschildhalter, der im Auslieferungszustand bereits montiert ist. Sie können diesen – bei geöffneter Tür – von innen herausnehmen, indem Sie die fixierende Metallspange seitlich entfernen.

Der Aluminium-Namensschildhalter kann entweder direkt mit einem Namensschriftzug (z.B. von einem lokalen Dienstleister) graviert werden. Oder z.B. mit einem Folienaufkleber mit dem gewünschten Namensschriftzug beklebt werden. Anschließend Montage dann in umgekehrter Reihenfolge wie beim Herausnehmen.

Außerdem liegt dem Produkt (als Zubehör, zur alternativen Benutzung) ein transparenter Kunststoff-Namensschildhalter bei. In diesen können Sie ein kleines Stück Papier mit Ihrem gedruckten Namensschriftzug einlegen. Anschließend vorsichtig in die entsprechende Öffnung drücken, bis es einrastet.

Montage

Wahl des Standorts

Der ideale Standort zur Montage muss einige Anforderungen erfüllen: Zunächst sollte der Paketkasten so anbracht werden, dass er den Paketzustellern auffällt und von diesen leicht erreicht werden kann.

Die advanSecure® Paketkastenmodelle sind für den Außeneinsatz konzipiert und dürfen somit auch in Kontakt mit Feuchtigkeit kommen. Dennoch sollten Sie den Paketkasten nicht direkt der „Wetterseite“ zugewandt montieren. Ideal ist ein (z.B. durch ein Vordach) geschützter Bereich.

Berücksichtigen Sie das Gesamtgewicht (ca. 8 kg für den Paketkasten selbst + Gewicht der Pakete) der Paketkästen bei der Wahl eines geeigneten Montageuntergrunds (Aufputz-Montage an eine Wand, Befestigung an Zaun oder Tor, Briefkastenständer) und der erforderlichen Verankerung.

Bei Aufputz-Montage an einer Wand ist ein Untergrund notwendig, in den Löcher gebohrt werden können und Dübel halten. Die Wand muss sauber und eben sein. Achten Sie darauf, dass keine Kältebrücken durch die Befestigungsschrauben entstehen.

Durchführen der Montage

Öffnen Sie die Tür des Paketkastens (bzw. beim Modell AS0201111 zusätzlich die Tür des Brieffachs). Messen Sie die vier Befestigungslöcher an der Rückseite des Paketkastens aus. Übertragen Sie diese Maße auf die Wand. Beachten Sie bitte die durch die DIN 13724 vorgeschriebene Montagehöhe. So sollte die Mittellinie der untersten Öffnung nicht unter 700 mm liegen. Die Mittellinie der obersten Öffnung sollte nicht höher als 1.700 mm sein. Nur in Ausnahmefällen

(Barrierefreiheit) sind als Untergrenze 400 mm und als Obergrenze 1.800 mm zulässig.

Bohren Sie Löcher in die Wand und stecken Sie Dübel in die Löcher. Die mitgelieferten Dübel fischer DuoPower 6 x 30 eignen sich sowohl für die Last unseres Produkts als auch für viele Baustoffe wie z.B. Beton, Porenbeton, Vollziegel, Gipsbauplatte, Gipskarton- und Gipsfaserplatte, Naturstein und Spanplatte.

Führen Sie die Schrauben von innen durch die Paketkästen in die Dübel ein und schrauben Sie den Paketkasten an. Dieser Schritt lässt sich am besten zu zweit realisieren. Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob der Paketkasten gerade hängt.

Tipp

Unsere advanSecure® Paketkasten-Modelle lassen sich hervorragend kombinieren. So können z.B. mehrere Modelle Art. Nr. AS0201111 (Brief- und Paketkasten) in einer Reihe nebeneinander montiert und bei Bedarf auch seitlich verbunden werden. Beide Modelle (Brief- und Paketkasten, Art. Nr. AS0201111 und Paketkasten, Art. Nr. AS0202111) haben die gleichen Abmessungen und können somit auch miteinander (Montage übereinander oder nebeneinander) kombiniert werden, um mehr Staufläche für Pakete zu erhalten und vor allem mehr als eine Zustellung empfangen zu können.



Pflegehinweise

Die advanSecure® Paketkasten-Modelle sind pulverbeschichtet. Die Pflege von Pulverbeschichtungen kann entweder mit lauwarmem, klarem Wasser oder unter Zugabe von neutralen bis schwach alkalischen Reinigungsmitteln erfolgen. Nach dem Reinigungsvorgang sollte mit klarem Wasser nachgespült werden.

Um Verschmutzung wie Fette, Öle, Ruß oder Kleberreste auf pulverbeschichteten Oberflächen zu entfernen, können aromatisches Testbenzin oder Isopropylalkohol (IPA) angewendet werden. Verwenden Sie keine anderen chemischen Reinigungsmittel. Substanzen wie Scheuermilch sollten nicht verwendet werden, da die Oberfläche damit angeraut wird.

Ölen Sie die Schlösser regelmäßig mit Spezialöl für Türschlösser.



AS0201111



AS0202111

Mounting and Operating Manual

for the advanSecure® Parcel Box models AS0201111 and AS0202111

Thank you for choosing one of the advanSecure® Parcel Box models.

A good choice: It is a quality product made in Italy in modern workshop production from high quality materials.

Please read the following mounting and operation manual carefully before installing and using the parcel box.

Do you have any questions about the product? Would you like to send us suggestions? The best way to reach us is by e-mail at:



kontakt@advansecure-shop.de

If you are satisfied with our product, we will very much appreciate a nice product review, e.g. on Amazon.

If problems arise, however, personal contact is the best way to find an individual solution - provide a reply in any case.

For our advanSecure® brand, we develop innovative products around the field of security, for use in both the private and commercial sector. Our products are well thought-out problem solvers and meet the highest (security) requirements. In the spirit of our name component "advan-", we strive for constant innovation in product development as well as a high customer benefit of each product.

Discover more sophisticated advanSecure® products at:



www.advansecure-shop.de

Scope of Supply / Dimensions / Weight

advanSecure® Parcel Mailbox (Art. No. AS0201111)



- 1x Combined mail and parcel box
- 4x Keys (equally suitable for the lock of the mail compartment and of the parcel compartment)
- 1x Removable aluminium name tag holder (premounted)
- 4x Screw and 4x Dowel (fischer DuoPower 6 x 30) for mounting
- 1x Sheet with 4 explanatory stickers for parcel delivery staff (to attach to the parcel box)
- 1x Mounting and Operating Manual

Dimensions: 40 x 33 x 27 cm (W/H/D)

Parcel compartment capacity: 36 x 17 x 24 cm (W/H/D)

Weight: approx. 8 kg

advanSecure® Parcel Box (Art. Nr. AS0202111)



- 1x Parcel box
- 2x Keys
- 1x Removable aluminium name tag holder (premounted)
- 1x Transparent plastic name tag holder (as accessory, for alternative use)
- 4x Screw and 4x Dowel (fischer DuoPower 6 x 30) for mounting
- 1x Sheet with 4 explanatory stickers for parcel delivery staff (to attach to the parcel box)
- 1x Mounting and Operating Manual

Dimensions: 40 x 33 x 27 cm (W/H/D)

Parcel compartment capacity: 36 x 29 x 24 cm (W/H/D)

Weight: approx. 8 kg

Basic Functionality

With advanSecure® Parcel Box Models, parcels can be delivered securely - even if no one is at home or the delivery takes place outside your company's opening hours.

This is made possible by an innovative lock system: In the initial position, the parcel delivery person can unlock the door of the parcel compartment by turning the rotary handle, open it, deposit the parcel and close the door again.


By turning the rotary handle in the opposite direction, the parcel delivery person locks the lock permanently - the parcel compartment can then only be opened again with the key. Thus, the parcel is safely delivered and protected against theft.

Operation of the Parcel Compartment Lock

Preparing the Lock for Parcel Delivery




Position 1: The lock has been locked with the key. The rotary handle is at mark I.




Position 2: The rotary handle is turned clockwise with the key inserted. Turn the rotary knob **clockwise** by 90° with the key inserted. The rotary handle is now at mark II. Remove the key. The lock can now be opened by the parcel delivery person by operating the rotary handle.

Operation by Parcel Delivery Person



Position 3: The parcel delivery person now turns the rotary handle **clockwise** by a further 75°. The door of the parcel compartment can then be opened and the parcel can be deposited inside.



Position 4 (= Position 1): The parcel delivery person closes the door of the parcel compartment and turns the rotary handle **counterclockwise** back to the start position.


The rotary handle is now back at mark I. The lock is locked and can only be opened again with a key.

Preparation of the Parcel Box

Attachment of the Explanatory Stickers

Successful use of the advanSecure® parcel box requires that parcel delivery staff understand and use the system. If it is a parcel delivery person who is personally responsible for the property in question as a regular staff member, a short introduction in a personal dialog is the best choice for this. However, some parcel delivery services work with frequently changing personnel. For this case, we have developed explanatory stickers that provide parcel delivery staff with a simple pictorial explanation of how the system works.

These stickers are very resistant to sunlight, moisture and abrasion and therefore ideally suited for use with our parcel boxes. You will find them on the enclosed sheet and can decide for yourself if and where exactly you want to attach them. The four stickers are in detail:




A) 2x small sticker (1x as a replacement) to attach to the door of the parcel box (on the outside):

The purpose of this sticker is to draw the parcel delivery person's attention to the parcel box and to illustrate how to open its door.

B) 1x small sticker for the inside of the door of the parcel box: The purpose of this sticker is to explain to the parcel delivery person how to securely lock the parcel box.

C) 1x large sticker for the bottom of the parcel box: The purpose of this sticker is to explain to the parcel delivery person how to securely lock the parcel box. Its size and coloring will draw attention to it even better.

Accordingly, we recommend the following positioning of the stickers on the parcel box:

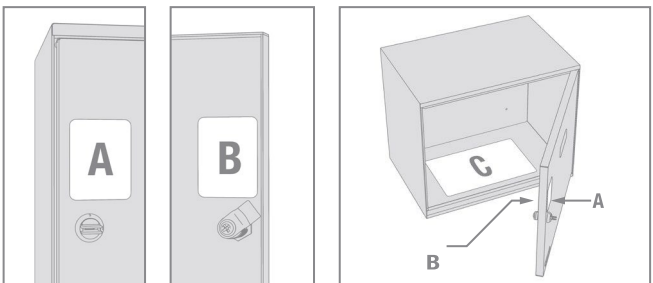

Please also note, when choosing and positioning the stickers: Their visibility is affected by the height at which the parcel box is to be mounted.

Before applying the sticker, clean the corresponding surface with a damp cloth to remove dust and residues. Then wipe the surface completely dry with a lint-free cloth and apply the sticker.

The stickers adhere very well. If you want to remove the stickers over the course of use, we recommend using cooking oil for soaking. Heating the sticker with a hair dryer can also be helpful. Last resort is to use a special sticker remover or acetone (do not use a hair dryer in conjunction with this!). Do not use substances such as scouring milk or very rough sponges, as this will damage the powder coating.

Attach Name Tag

advanSecure® Parcel Mailbox (Art. Nr. AS0201111)

The product has a removable aluminium name tag holder, which is already mounted when delivered. You can remove it from the inside - with the mailbox door open - by removing the fixing metal clip on the side.

The aluminium name tag holder can be engraved directly with name lettering (e.g. by a local service provider). Alternatively the name tag holder can be labeled with an adhesive sticker to apply the desired name lettering.

Subsequent mounting in reverse order to removal.

advanSecure® Parcel Box (Art. Nr. AS0202111)

The product has a removable aluminium name tag holder, which is already mounted when delivered. You can remove it from the inside - with the mailbox door open - by removing the fixing metal clip sideways.

The aluminium name tag holder can be engraved directly with name lettering (e.g. by a local service provider). Alternatively the name tag holder can be labeled with an adhesive sticker to apply the desired name lettering.

Subsequent mounting in reverse order to removal.

Also included with the product (as an accessory, for alternative use) is a transparent plastic nameplate holder. You can insert a small piece of paper with your printed name lettering into this. Then carefully press it into the corresponding opening until it snaps into place.

Mounting

Choice of Location

The ideal location for mounting must meet some requirements: First of all, the parcel box should be placed in such a way that it attracts the attention of parcel delivery staff and can be easily reached by them.

Parcel Box Models are designed for outdoor use and may therefore come into contact with moisture. Nevertheless, you should not mount the parcel box directly facing the "weather side". An area protected (e.g. by a canopy) is ideal.

Take into account the total weight of the parcel boxes (approx. 8 kg for the parcel box itself + weight of the parcels) when choosing a suitable mounting base (surface mounting on a wall, mounting on a fence or gate, letterbox stand) and the required anchoring.

For surface mounting on a wall, a substrate is required in which holes can be drilled and dowels will hold. The wall must be clean and level. Make sure that no cold bridges are created by the fastening screws.

Performance of Mounting

Open the door of the parcel box (or additionally the door of the mail compartment for model AS0201111). Measure the four mounting holes on the back of the parcel box. Transfer these measurements to the wall. Please note the recommended mounting height: The centerline of the lowest opening should not be less than 700 mm. The center line of the uppermost opening should not be higher than 1,700 mm. Only in exceptional cases (consider accessibility) should 400 mm be selected as the lower limit and 1,800 mm as the upper limit. Drill holes in the wall and insert dowels into the holes. The supplied plugs fischer DuoPower 6 x 30 are suitable for the load of our product as well as for many

building materials such as concrete, aerated concrete, solid brick, gypsum board, plasterboard and gypsum fiberboard, natural stone and chipboard.

Insert the screws from the inside through the parcel boxes into the dowels and screw the parcel box. This step is best done in pairs. Use a spirit level to check that the parcel box is hanging straight.

Tip

Our advanSecure® Parcel Box models can be excellently combined. For example, several models Art. No. AS0201111 (Parcel Mailbox) can be mounted next to each other in a row and, if required, also connected at the sides. Both models (Parcel Mailbox, Art. No. AS0201111 and Parcel Box, Art. No. AS0202111) have the same dimensions and can therefore also be combined with each other (mounting one above the other or side by side) to obtain more storage space for parcels and especially become capable to receive more than one delivery.



Maintenance Instructions

The advanSecure® parcel box models are powder-coated. Powder coatings can be maintained either with lukewarm, clear water or in addition with neutral to slightly alkaline cleaning agents. After the cleaning process, rinse with clear water.

To remove contaminations such as grease, oil, soot or adhesive residues from powder-coated surfaces, aromatic white spirit or isopropyl alcohol (IPA) can be used. Do not use other chemical cleaning agents. Abrasive substances such as scouring milk should not be used as they will roughen the surface.

Oil the locks regularly with special oil for door locks.